


3


單位：mm

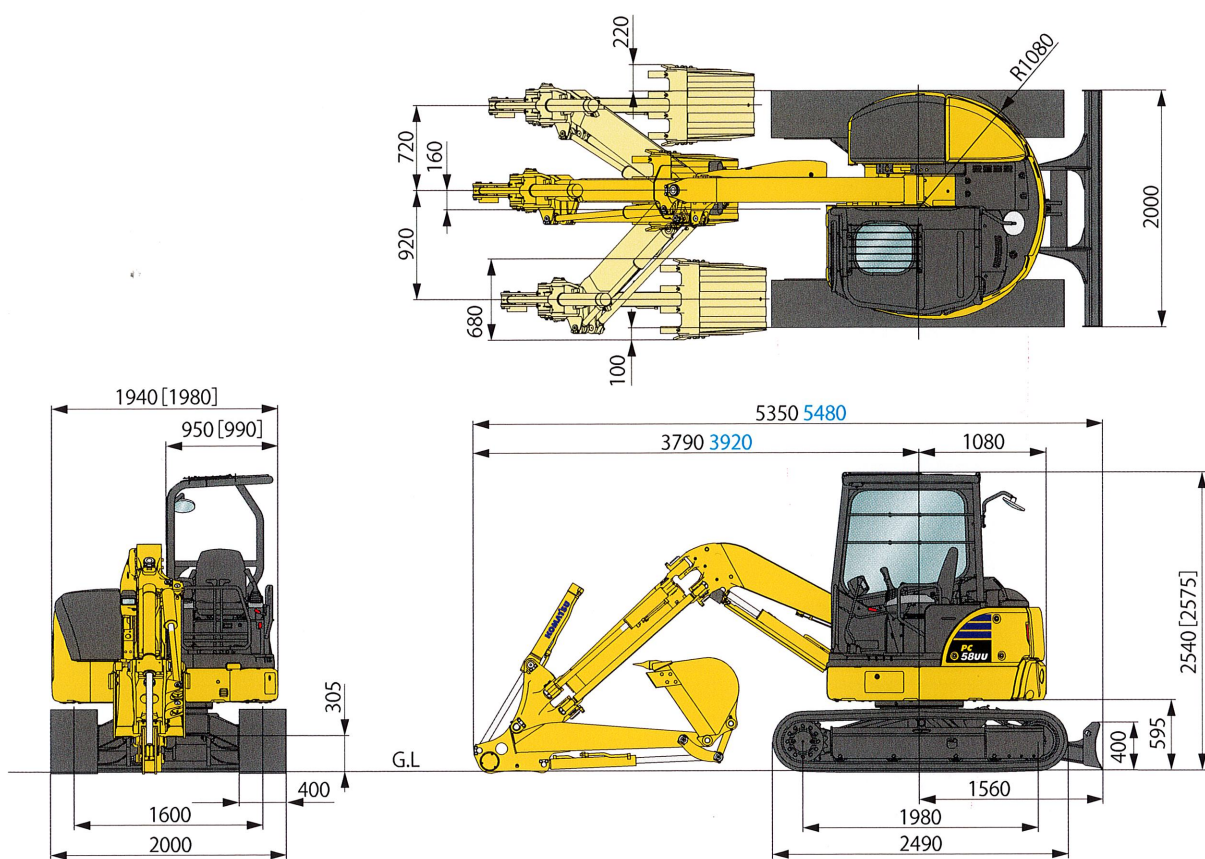

青字はロングアーム
[] 内はキャブ仕様

3

單位：mm

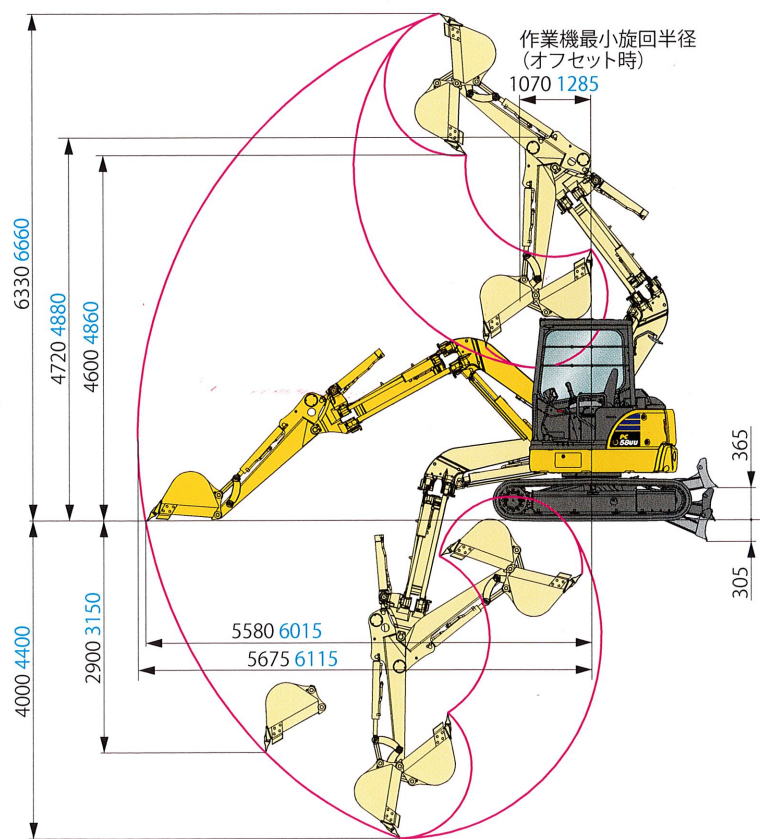

青字はロングアーム

仕様

項目	単位	機種	PC58UU-6 (x仕様)		
			PC58UU-6	PC58UU-6N0 ^{※1}	
特定特殊自動車 届出型式			キャノピ	キャブ (ヒータ)	キャブ (エアコン)
エンジン指定型式			コマツ PC264		
国土交通省 低騒音型建設機械			小松 YDM-4D88E		
仕様			超低騒音型	低騒音型	
機械質量	kg		5200 (5380)	5320 (5500)	5350 (5530)
機体質量	kg		3890 (4070)	4010 (4190)	4040 (4210)
エンジン名称			コマツ 4D88E-7		
形式			4 サイクル、水冷直列形、直接噴射式		
総行程容積 (総排気量)	L (cc)		2.189 (2189)		
定格出力 グロス	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)		29.1/2400 (39.6/2400)		
定格出力 ネット (JIS D 0006-1)	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)		28.3/2400 (38.5/2400)		27.7/2400 (37.7/2400)
標準バケット容量	m ³		0.20		
標準バケット幅 (サイドカッタ含)	mm		610 (680)		
寸法					
全長 (輸送時)	mm		5350		
全幅	mm		2000		
全高 (輸送時)	mm		2540	2575	
後端旋回半径	mm		1080 (1160)		
クローラシュー幅	mm		400		
クローラ全長	mm		2490		
クローラ中心距離	mm		1600		
性能					
走行速度 Hi/Lo	km/h		4.2/2.5		
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)		9.2 (9.2)		
バケットオフセット量	mm		左 920 右 720		
接地圧	kPa (kgf/cm ²)		30 (0.30) (31 (0.31))	30 (0.31) (31 (0.32))	31 (0.31) (32 (0.32))
登坂能力	度		30		
バケット最大掘削力 (JIS A 8403-5)	kN (kgf)		39.2 (4000)		
作業範囲					
最大掘削高さ	mm		6330		
最大ダンプ高さ	mm		4600		
最大掘削深さ	mm		4000		
最大垂直掘削深さ	mm		2900		
最大掘削半径	mm		5675		
最大床面掘削半径	mm		5580		
作業機最小旋回半径 (オフセット時)	mm		1070		
各部装置構造					
ブレード 幅×高さ	mm		2000 × 400		
油圧装置 最大セット圧力	MPa (kgf/cm ²)		26.5 (270)		
水・油類の容量					
燃料 (JIS 軽油) ^{※2}	L		65		
作動油 (交換油量)	L		60 (20)		
エンジン潤滑油 (交換油量)	L		8.1 (7.5)		
冷却水	L		8.8		

※1 PC58UU-6N0は低騒音型の申請型式です。

低騒音型になるのは、キャブ仕様のうち上向き排気管装着車とエアコン装着車です。

※2 JIS K 2204

単位は国際単位系 (SI) による表示、〔 〕内の非 SI 単位は参考値です。

