


## 外形図／作業範囲図

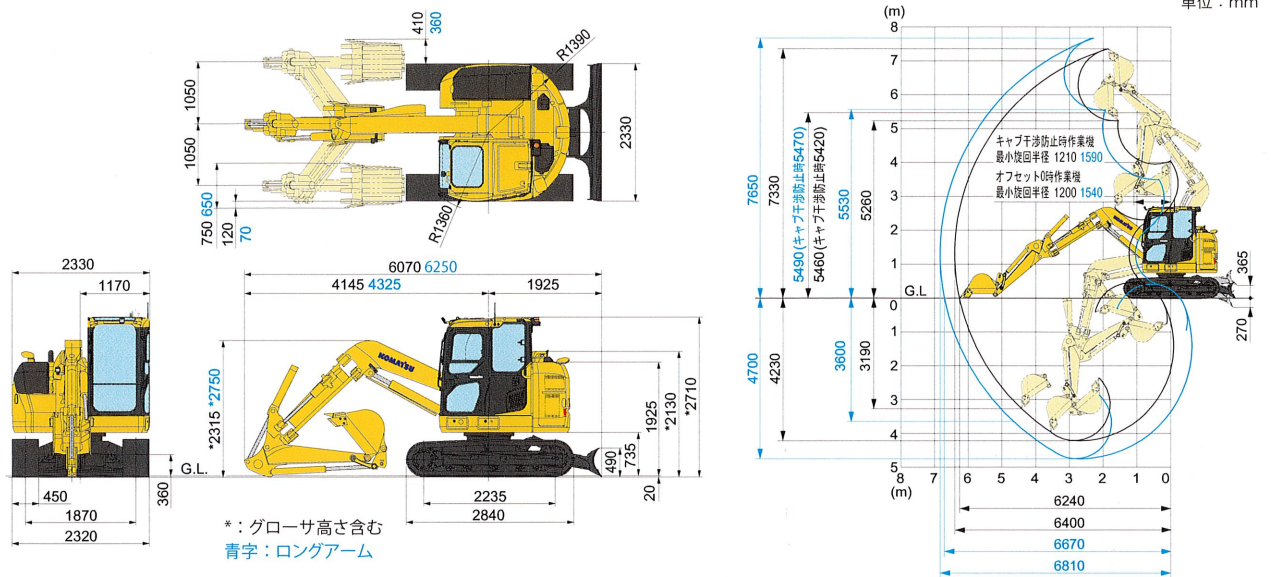

## 仕様

| 項目                         | 単位                | 機種 | PC78UU-11             |
|----------------------------|-------------------|----|-----------------------|
| 特定特殊自動車 届出型式               |                   |    | コマツ PC297             |
| エンジン指定型式                   |                   |    | コマツ SAA3D95E-1-A      |
| 仕様                         |                   |    |                       |
| 機械質量                       | kg                |    | 8480                  |
| 機体質量                       | kg                |    | 6280                  |
| エンジン名称                     |                   |    | コマツ SAA3D95E-1        |
| 形式                         |                   |    | 直噴式、ターボ、空冷アフタークラ      |
| 総行程容積 (総排気量)               | L [cc]            |    | 2.45 [2450]           |
| 定格出力 グロス※1                 | kW/min-1 [PS/rpm] |    | 50.7/1900 [68.9/1900] |
| 定格出力 ネット (JIS D 0006-1) ※2 | kW/min-1 [PS/rpm] |    | 50.6/1850 [68.8/1850] |
| (ファン最高回転速度時のネット出力)         | kW/min-1 [PS/rpm] |    | 48.0/1850 [65.3/1850] |
| 標準バケット容量                   | m³                |    | 0.28                  |
| 標準バケット幅 (サイドカッタ含む)         | mm                |    | 650 <750>             |
| 性能                         |                   |    |                       |
| 走行速度 (高速/低速)               | km/h              |    | 5.0 / 2.7             |
| 旋回速度                       | min-1 [rpm]       |    | 10 [10]               |
| 接地圧                        | kPa [kgf/cm²]     |    | 37.4 [0.38]           |
| 登坂能力                       | 度                 |    | 35                    |
| 最大掘削力 アーム 通常               | kN [kgf]          |    | 38.8 [3960]           |
| (JIS A 8403-5) バケット 通常     | kN [kgf]          |    | 61.3 [6250]           |
| 寸法                         |                   |    |                       |
| 全長 (輸送時)                   | mm                |    | 6070                  |
| 全幅                         | mm                |    | 2330                  |
| 全高 (輸送時) ※3                | mm                |    | 2710                  |
| クローラシュー幅                   | mm                |    | 450                   |
| クローラ全長                     | mm                |    | 2840                  |
| クローラ中心距離                   | mm                |    | 1870                  |
| タンブラ中心距離                   | mm                |    | 2235                  |
| 後端旋回半径                     | mm                |    | 1390                  |

※1 エンジン単体 (ファンなし) のグロス出力

※2 冷却ファン最低回転速度時の値

※3 全高の数値はクローラ高さを含みます。

- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。コマツ教習所にて技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。コマツグループは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
- 平成25年7月の労働安全衛生法令改正に伴い、鉄骨切断具、コンクリート圧砕具を装着する場合は、キャブの前面フルガードが必要です。販売代理店へお問い合わせください。
- 本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。 ●本機は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。

## ●お問い合わせ先

**KOMATSU**

コマツ

<https://www.komatsu.jp/ja>

コマツカスタマーサポート株式会社

TEL.050-3481-5517

〒108-0072 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

URL <https://kcsj.komatsu/>

コマツ教習所

<https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/>

オペレータの養成・資格取得 (大型特殊・車両系建設機械技能講習等) はご相談ください。

